




The unique solution for aerobic and group-x areas.
Reduction of injuries, avoids floor marks, offers shock absorption, point elasticity and the perfect friction level for group activities.

La solución definitiva para salas de aeróbic y clases grupales. Reduce las lesiones, evita las marcas, ofrece absorción de impactos, punto-elasticidad y tiene el nivel de fricción perfecto para clases grupales.

Une solution unique pour les salles d'aérobic & cours collectifs. Réduction des risques de blessures, résistance aux poinçonnements, offre une absorption des chocs, élasticité et un niveau de friction parfait pour les cours collectifs.

Die einzigartige Lösung für Aerobic und Group-X-Bereiche. Reduziert Verletzungsgen, vermeidet Abdrücke auf dem Boden, bietet Stoßdämpfung, Punktelastizität und das perfekte Maß an Reibung für Gruppenaktivitäten.

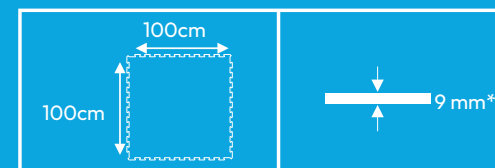


*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG			
		NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,3 cm)	
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		9 mm (± 0,5 mm)	
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		8,6 kg	
Density / Densidad / Densité / Dichte		UNE-53526	940 kg/m ³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte		DIN 53505	75° Shore A (± 5)
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG			
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme		ASTM D570	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient		0°C / 40°C	1,5 10 ⁻⁴⁰ C ⁻¹
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit		EN 13501-1	Cfl-s2
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Résistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit		EN-5470	614 mg
Shock absorbance / Absorción de golpes / Amorti des chocs / Stoßdämmung		EN 14808	30%
Coef. of friction / Coeficiente de fricción / Coefficient de friction / Reibungskoeffizient		EN 13036	95
Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique / Akustische Isolierung		ISO 10140-3	17,2 dB
COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE			
	MOTION	WOOD	PVC ROLLS
Comfort Confort Confort Komfort	*****	***	***
Shock absorption Absorción de los golpes Amorti des chocs Geeignet für mittlere Gewichte	****	**	****
Movement protection (slip/blocking) Protección de movimiento (deslizamiento/bloqueo) Protection des mouvements (antidérapant) Geeignet für schwere Gewichte	****	***	***
Sound insulation Aislamiento acústico Isolation phonique Schalldämmung	****	**	***
Thermal insulation Aislamiento térmico Isolation thermique Linearer Wärmedämmung	****	****	****
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	*****	***	**
Water resistance Resistencia al agua Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	**	****
Damaged area replacement (modularity) Facilidad de reemplazo de zonas dañadas Facilité de remplacement des zones de dommages Einfaches Auswechseln	*****	**	***
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	*****	*	*

COLOURS

COLORES | COULEURS | FARBEN




PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM BEECHWOOD*




PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM B. MARBLE*

*GRAINED EFFECT



PAVIGYM JET BLACK

SPECIAL COLOURS

COLORES ESPECIALES | COULEURS SPÉCIALES | SPEZIELLE FARBEN


Under special conditions. Please contact our sales team | Bajo condiciones especiales. Por favor contacta con nuestro equipo de ventas | Dans des conditions particulières. Veuillez contacter notre équipe de vente | Unter besonderen Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.




PAVIGYM CYAN



PAVIGYM LIME




PAVIGYM RED



PAVIGYM WALNUT

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation
Instalación de ensamble
Installation avec queue, d'arone
Interlocking-Installation



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Customisable
Personalizable
Personnalisable
Anpassbar



Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclber



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie