


Big Jag

PAVIGYM
THE BASIS OF FITNESS

DATASHEET | FICHA TÉCNICA |
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT

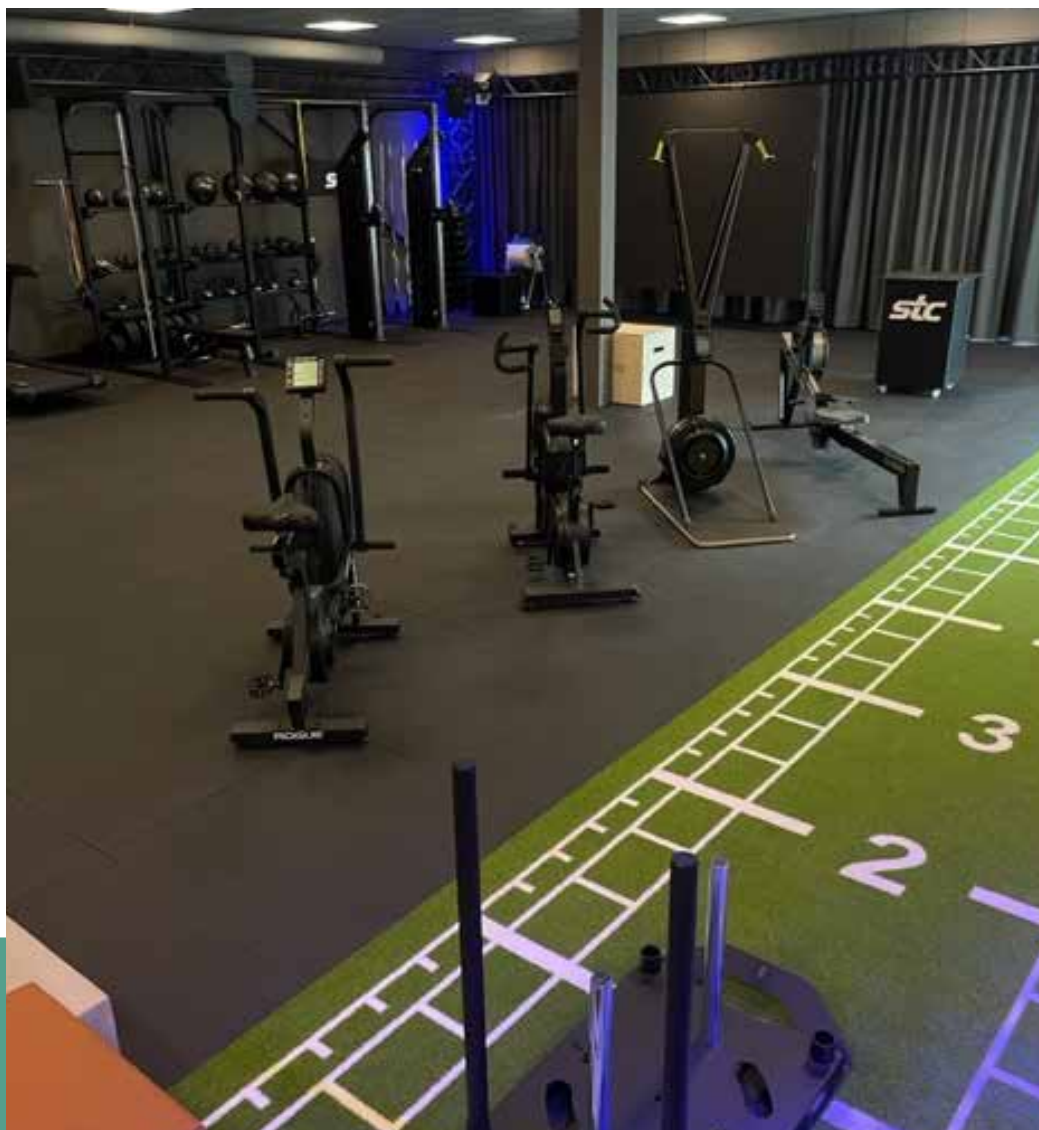


Aesthetics, durability and stability combined with the highest acoustic insulation in this ALL-IN-ONE solution.

Éstética, durabilidad y estabilidad combinadas con el mayor aislamiento acústico en esta solución TODO EN UNO.

L'esthétique, la durabilité et la stabilité sont combinées à l'isolation acoustique la plus élevée dans cette solution TOUT-EN-UN.

Ästhetik, Langlebigkeit und Stabilität kombiniert mit höchster Schalldämmung in dieser ALL-IN-ONE-Lösung.

	BIGJAG L ↓ 42,5 mm ↑	BIGJAG XL ↓ 55 mm ↑	BIGJAG XXL ↓ 80 mm ↑
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

BigJag

NORM / NORMATIVA
NORMES / NORM

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

		BIGJAG L	BIGJAG XL	BIGJAG XXL
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100cm (± 5cm)	100 x 100cm (± 5cm)	100 x 100cm (± 5cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		42,5mm (± 2mm)	55mm (± 2mm)	80mm (± 2mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		25 kg	26,5 kg	29,5 kg
Top layer density / Densidad de la capa superior / Densité de la couche supérieure / Dichte der obersten Schicht		588* kg/m³(± 50)	482* kg/m³(± 50)	369* kg/m³(± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	70° Shore A (± 5)		
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl s-2		
Slip resistance / Resistencia al deslizamiento / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	EN 13036-4: 2012	95		

* Value for Extreme option; 1300 kg / m3 *Valor acabado EXTREME; 1300 kg / m3
* Valeur pour l'option EXTREME; 1300 kg / m3 *
Werte für EXTREME; 1300 kg / m3

ACOUSTIC TESTS

ENSAYOS ACÚSTICOS / PERFORMANCE ACOUSTIQUES /
GRAFIK DER PRÜFUNG

Sound pressure level based on EN ISO 10140-3
50 Kg dropped from 50 cm.

Nivel máximo de presión sonora basado en la
norma EN ISO 10140-3. 50 Kg lanzados desde 50
cm.


Niveau maximal de pression acoustique selon
la norme EN ISO 10140-3. Lâcher de 50 kg
depuis 50 cm de haut.

Maximaler Schalldruckpegel basierend auf
EN ISO 10140-3. 50 kg, fallen gelassen aus 50 cm

Reduction of maximum sound pressure
Reducción de la presión sonora máxima. /
Réduction de la pression acoustique maximale. /
Reduktion des maximalen Schalldrucks.

$\Delta L_{A,F,max}$
BigJag 42,5 mm = 38,0 dBA
BigJag 55 mm = 42,4 dBA
BigJag 80 mm = 47,0 dBA


FREQUENCY SPECTRUM

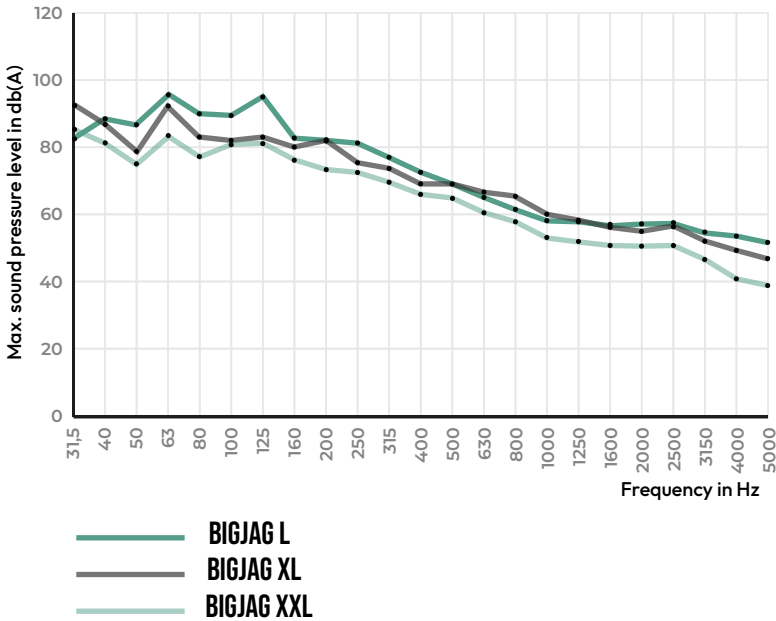

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN




PAVIGYM JET BLACK



PAVIGYM BLACK MARBLE*

*GRAINED EFFECT



PAVIGYM WENGUE




PAVIGYM SUPER BLACK



PAVIGYM BROWN GRAVEL

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

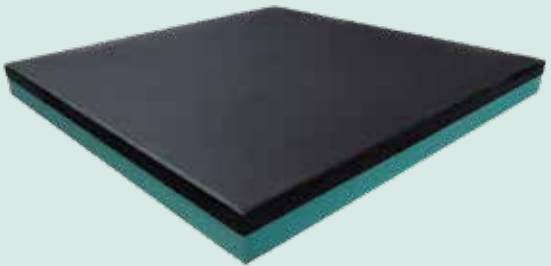


ADVANTAGES

BENEFICIOS / AVANTAGES / VORTEILE




Highest acoustic performance on the market.
Rendimiento acústico del más alto nivel en el mercado.
Performance acoustique parmi les plus élevées du marché.
Beste akustische Leistung auf dem Markt.



Top layer made with Virgin rubber, elegant finish and easy to maintain.*
Capa superior en caucho virgen, acabado elegante y fácil de mantener.*
Couche supérieure en caoutchouc vierge, pour une finition élégante et facile à nettoyer.*
Oberschicht aus frischem Industriegummi, elegantes Finish und leicht zu reinigen.*




Hygienic, waterproof and easy to clean.
Higiénico, impermeable, fácil de limpiar.
Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
Hygienisch, wasserdicht und leicht zu reinigen.



Optimum subfloor protection.
Óptima protección del subsuelo.
Protection optimale du sous-plancher.
Optimaler Schutz des Unterbodens.



High resistance and durability, not damaged by weather and/or impact.
Alta resistencia y durabilidad, no se daña con el tiempo y los impactos.
Haute résistance et durabilité, insensible aux conditions climatiques et/ou aux impacts.
Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, nempfindlich gegen Witterungseinflüsse und/oder Stöße.



Stable solution. No sagging.
Solución Estable. No sagging.
Solution stable. Pas d'affaissement.
Stabile Lösung. Kein Durchhängen.

INSTALLATION

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION



Easy installation, no adhesive or added layers of insulation required.
Designed for any type of fitness facility.


Fácil instalación, no requiere adhesivo ni capas añadidas de aislamiento. Diseñado para cualquier tipo de establecimiento.

Installation facile. Pas besoin de colle ou de multiples couches d'absorbants acoustiques. Conçu pour tout type d'installation.

Einfache Installation, kein Klebstoff oder weitere Isolierschichten erforderlich. Für jede Art von Fitnesseinrichtung geeignet.

APPLICATIONS

APLICACIONES / APPLICATIONS / EINSATZBEREICHE



Free Weight areas.
Zonas de peso libre.
Zones de poids libre.
Bereiche für freie Gewichte.





INSULATION / DURABILITY:

AISLAMIENTO / DURABILIDAD / ISOLATION / DURABILITÉ |
ISOLIERUNG / DAUERHAFTIGKEIT

	BIG JAG L	BIG JAG XL	BIG JAG XXL
Insulation	 3	 4	 5
Durability	 5	 5	 5



BEVELED EDGE TO SUBFLOOR

RAMPA BISELADA / BORDURE BISEAUTÉE /
ABGERUNDETE KANTEN AUF UNTERBODEN

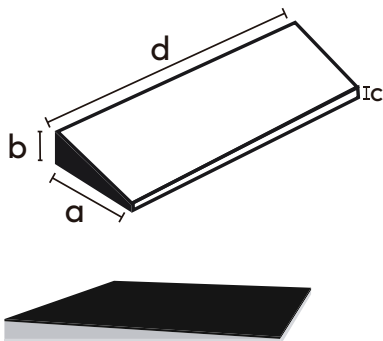

BEVELED CORNER

ESQUINA BISELADA / ANGLE BISEAUTÉ /
ABGESCHRÄGTE ECKE



		BIG JAG L	BIG JAG XL	BIG JAG XXL
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	1,88	2,28	2,91
	A (cm)	24	24	24
	B (mm)	40	53	78
	C (mm)	8	10	12
	D (cm)	100	100	100
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	4,5	4,81	6,07
	A (cm)	50	50	50
	B (mm)	40	53	78
	C (mm)	13	13	13
	D (cm)	100	100	100

		BIG JAG L	BIG JAG XL	BIG JAG XXL
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	0,42	0,5	0,64
	A (cm)	24	24	24
	B (mm)	40	53	78
	C (mm)	8	10	12
	D (cm)	24	24	24
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	1,83	2,15	2,78
	A (cm)	50	50	50
	B (mm)	40	53	78
	C (mm)	13	13	13
	D (cm)	50	50	50