


## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	206 x 67 cm	Motorleistung	8 kN
Gewicht:	99 kg	Einsatz des Motors:	Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	± 47 – 97 cm	Hydraulikpumpe:	10 kN
Hubkapazität:	Max. 200 kg	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Netzspannung:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Beschichtung des Rahmens:	Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
Strom:	Max. 3,0 A	Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordnung 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Stromverbrauch im Standby:	Max. 3 W		Garantie: Rahmen 3 Jahre, Premiumpolsterung 3 Jahre, klassische Polsterung 1 Jahr
Isolierung:	Klasse II		
Geräteklassifikation:	I		
angeschlossene Teile	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

Hinweis: Die Motoren verstellen im Akkubetrieb langsamer als im Netzbetrieb.

## POLSTERBEZÜGE

Klassisch:	PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.
Premium:	PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.




## POLSTERUNG

Linear:	Einfach gepolstert, 40 kg/m <sup>3</sup>
Progressiv:	Doppelt gepolstert, 100 kg/m <sup>3</sup> und 40 kg/m <sup>3</sup>

## OPTIONEN

Ergomax:	PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore	Memory-Funktion:	Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung
Polsterheizung:	34 °C, 36 °C und 38 °C	LED-Paket:	Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung
	Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung		Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung
Batteriefunktion:	Zeitschaltuhr 30 Minuten Maximaler Energieverbrauch= 180 W Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah	Sichere Bewegungserkennung:	Energieverbrauch= 10 W Energieverbrauch= 1 W

FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

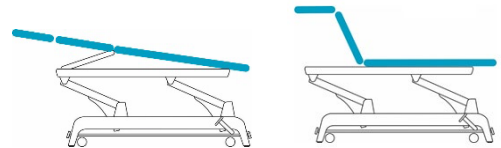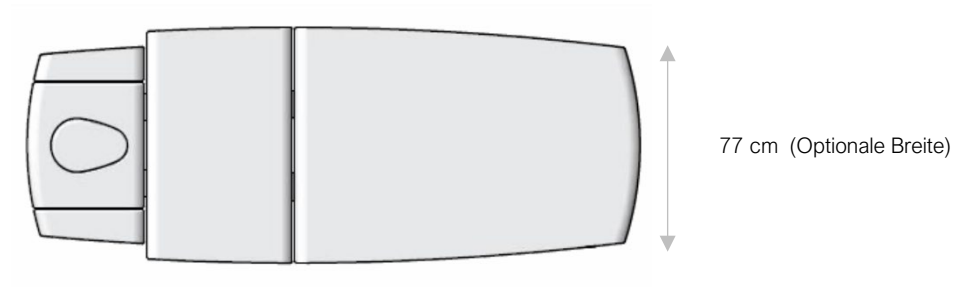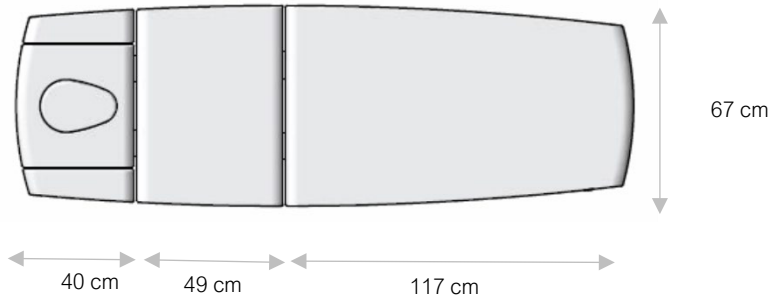

Modell auch erhältlich ohne Dachstellung T5X

